


佰氏

BEST
CASTER

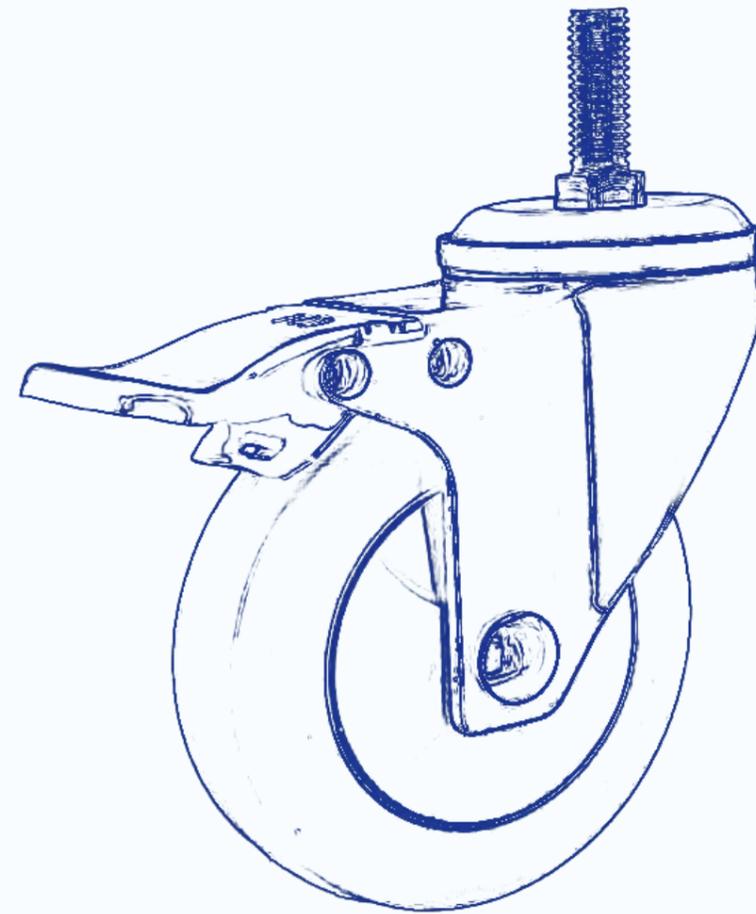

 合肥佰氏脚轮有限公司
Hefei Bestcaster Co., Ltd

地址：安徽省合肥市经开区天都路210号

手机：17681388899

电话：0551-68898712

传真：0551-68898712

邮箱：wudaoyunvip@qq.com

网址：www.Best-caster.com

 合肥佰氏脚轮有限公司
Hefei Bestcaster Co., Ltd

2021年9月制



CONTENTS

目录 | 佰氏万向轮 Best Caster



如何选择合适的脚轮	03
轮片材质的使用建议	04

C C10系列-低重心尼龙轮	11
C101系列-低重心调节轮	12
C11系列-福马调节轮	13
C12系列-水平调节轮	14

E E10系列-加重型聚氨酯轮	29
E101系列-加重型聚氨酯轮	30
E11系列-加重型尼龙轮	31
E111系列-加重型尼龙轮	32

Y Y10系列-液压车承重轮	39
-----------------------	----

A A10系列-小型聚氨酯轮	05
A11系列-小型橡胶轮	06


D D10系列-重型聚氨酯轮	15
D101系列-重型防缠丝聚氨酯轮	16
D11系列-重型尼龙轮	17
D12系列-重型橡胶轮	18
D13系列-重型耐高温轮	19
工位器具系列	20
D14系列-重型塑芯聚氨酯轮	21
D141系列-重型防塑芯聚氨酯轮	22
D15系列-重型塑芯橡胶轮	23
D151系列-重型塑芯发泡轮	24
D16系列-重型减震聚氨酯轮	25
D161系列-重型减震聚氨酯轮	26
D17系列-重型减震聚氨酯轮	27
D171系列-重型减震聚氨酯轮	28

F F10系列-抗冲击型聚氨酯轮	33
F101系列-抗冲击型防缠丝聚氨酯轮	34
F11系列-抗冲击型尼龙轮	35
F12系列-抗冲击型减震聚氨酯轮	36

Z Z10系列-成型手推车	40
----------------------	----

B B10系列-中型聚氨酯轮	07
B11系列-中型橡胶轮	08
B12系列-中型尼龙轮	09
B13系列-中型耐高温轮	10

X X10系列-日式地刹器	37
X11系列-方碗	38
X12系列-工装车牵引	38

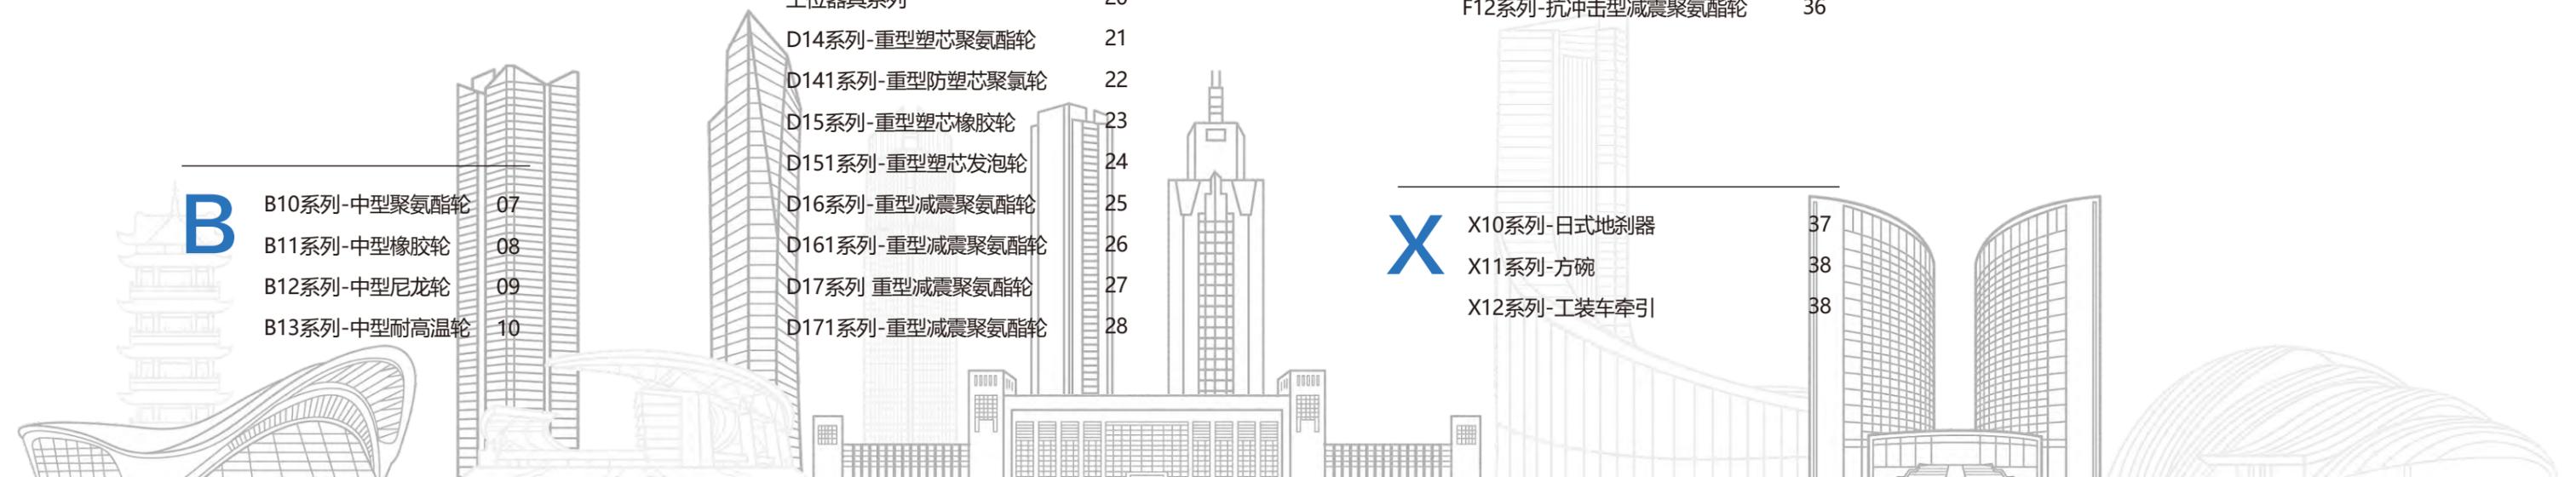



如何选择适合的脚轮?

正确的使用脚轮可以减轻劳动强度, 提高工作效率, 为了方便您选择适合的脚轮产品, 请参考以下几点:

承载重量计算方式:

$$T = (E + Z) / M \times N$$

---Z=最大荷重;
 ---T=单轮或脚轮所需承载重量;
 ---E=运输设备的自重;
 ---M=所用单轮和脚轮的数量;
 ---N=安全系数 (约1.3—1.5)



转动便利性

为使脚轮灵活、耐用、行走轻松, 应选用与地面摩擦系数相对较小的脚轮材质, 支架越大转动就越灵活, 但相应的载重要降低一点, 同时轮片越大推动越省力, 越不容易发热变形, 更耐用。

使用环境

选择一款合适的脚轮应充分考虑地面材质、磨损度、平坦度、或者酸碱度大、高低温场景、碎渣铁削等场所应选用相对应的脚轮产品, 方可正确使用延长使用周期。

行驶速度

脚轮速度的要求, 在正常环境下, 平坦的路面, 行驶速度不得高于4km/h, 并伴有一定的停歇的工作状态。

安全系数

相信在您确定了脚轮的载重后, 脚轮的使用会更加有针对性。安全系数会受到速度、轮径、支架结构、轮片材质以及障碍物的影响, 请避免在凹凸严重的地面利用牵引驱动超过4KM/H的操作, 可能会造成事故和伤害。

安装方式

脚轮的安装方式常见的有平底安装、丝杆安装、插杆安装等等, 不同的工装设备决定了需求方式的不同, 您需要注意的是底板的安装孔距和丝杆的直径长度以及脚轮旋转半径障碍物的考量。



■ 轮面材质建议选择:等级 1-很好 2-不错 3-一般 4-不建议

材质	瓷砖地面	环氧地坪	水泥地面	钢板地面	粗糙地面	木质地板	沥青地面	高温场地
聚氨酯	1	1	1	2	2	1	3	4
尼龙轮	3	4	1	1	1	4	2	4
PVC轮	3	4	1	1	1	4	2	4
橡胶轮	1	1	1	2	3	2	3	4
充气轮	1	1	1	1	2	2	3	4
人造胶	1	1	4	2	4	2	4	4
铸铁轮	4	4	4	2	2	4	4	1
高温轮	4	4	3	3	4	4	3	1

■ 地面环境建议选择:等级 1-很好 2-不错 3-一般 4-不建议

材质	油脂地面	水渍路面	腐蚀路面	保护路面	金属碎屑	静音车间	冷冻车间	烘焙车间
聚氨酯	2	2	3	1	3	2	2	3
尼龙轮	1	1	1	4	2	4	1	2
PVC轮	1	1	1	4	2	4	1	2
橡胶轮	3	3	4	1	3	1	3	4
充气轮	3	2	3	1	2	1	1	3
人造胶	3	3	4	1	4	1	3	4
铸铁轮	3	3	3	4	1	4	3	1
高温轮	3	3	2	4	3	4	2	1

■ 支架寿命的建议选择: 等级 1-很好 2-不错 3-一般 4-不建议

个/载重 (KG)	双排钢珠式	分体轴承式	单体钢珠式
100-800	1	1	1
800-1500	2	1	1
1500-2000	3	1	2
2000-3000	4	1	4
负重灵敏度 (KG)	双排钢珠式	分体轴承式	单体钢珠式
100-800	1	1	1
800-1500	3	1	2
1500-2000	4	2	3
2000-3000	4	1	4



Best Caster

A10系列

小型聚氨酯轮

整车负荷40-90KG








Best Caster

A11系列

小型橡胶轮

整车负荷10-40KG

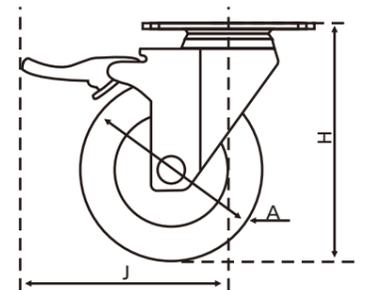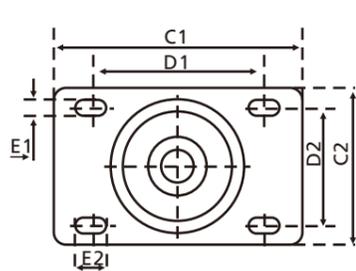

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮面材质	单轮轴承	四轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)
					刹车	万向	定向				
40	21	PU	双滚珠	50	A1015-B	A1015-U	A1015-D	43*60	30*45	6*9	60
50	25	PU	双滚珠	60	A1002-B	A1002-U	A1002-D	50*70	35*52	8*11	72
65	32	PU	双滚珠	80	A1025-B	A1025-U	A1025-D	64*92	45*74	8*12	90
75	32	PU	双滚珠	90	A1003-B	A1003-U	A1003-D	64*92	45*74	8*12	103

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮面材质	单轮轴承	四轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)
					刹车	万向	定向				
25	13	PR	一体滚珠	10	A1101-B	A1101-U	A1101-D	33*39	24*30	4	39
32	13	PR	一体滚珠	15	A1112-B	A1112-U	A1112-D	33*39	24*30	4	45
38	17	PR	一体滚珠	30	A1115-B	A1115-U	A1115-D	40*46	28*36	5	53
50	18	PR	一体滚珠	40	A1102-B	A1102-U	A1102-D	40*46	28*36	5	65



Best Caster


B10系列

中型聚氨酯轮

整车负荷200-400KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质TPU材质拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，TPU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

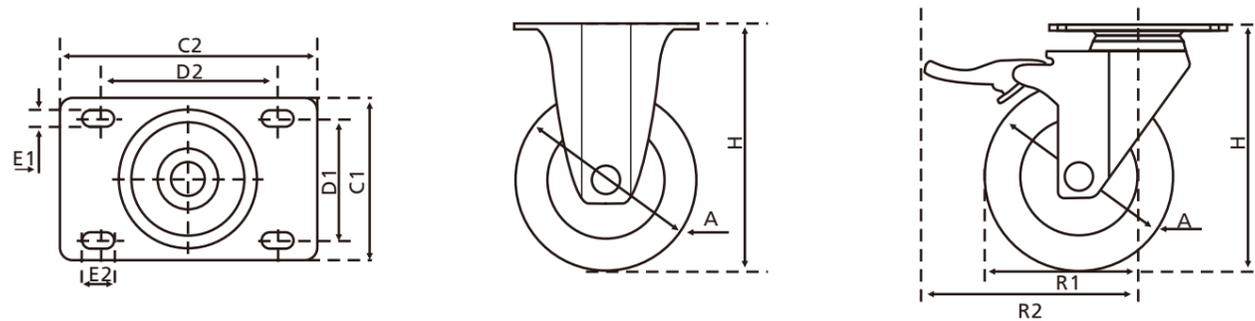

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
75	32	PU	双滚珠	90	B1003-B	B1003-U	B1003-D	67*95	45*73	8.5*12	106	74*107
100	32	PU	双滚珠	120	B1004-B	B1004-U	B1004-D	67*95	45*73	8.5*12	130	88*110
125	32	PU	双滚珠	140	B1005-B	B1005-U	B1005-D	67*95	45*73	8.5*12	155	101*115



Best Caster


B11系列

中型尼龙轮

整车负荷300-400KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质尼龙PP原材料注塑加工而成，拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，尼龙PP材质具有磨损慢、抗冲击、耐酸碱、载重大等优异的产品性能。

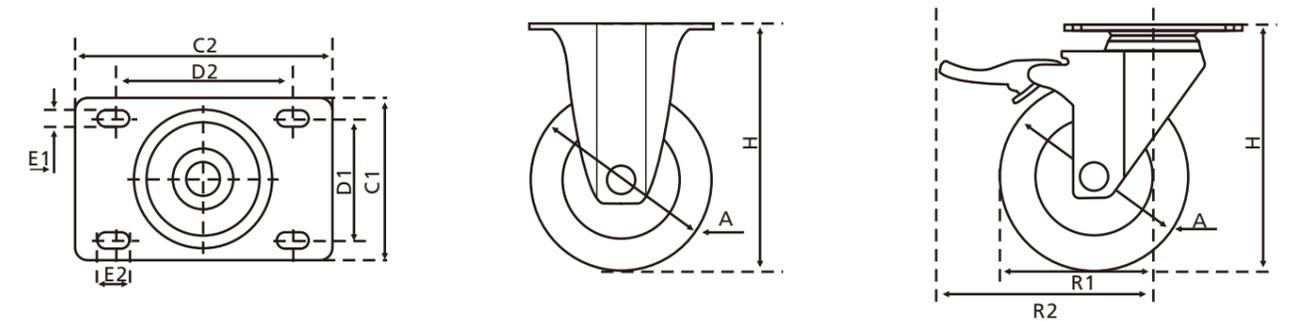

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
63	32	一体PP	双滚珠	80	B1125-B	B1125-U	B1125-D	67*95	45*73	8.5*12	95	67*102
75	32	一体PP	双滚珠	100	B1103-B	B1103-U	B1103-D	67*95	45*73	8.5*12	106	74*107
100	32	一体PP	双滚珠	130	B1104-B	B1104-U	B1104-D	67*95	45*73	8.5*12	130	88*110
125	32	一体PP	双滚珠	150	B1105-B	B1105-U	B1105-D	67*95	45*73	8.5*12	155	101*115



Best Caster


B12系列

中型橡胶轮

整车负荷180-300KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优越TPR原材料注塑加工而成，拥有良好的质感、触感、耐气候性不易腐蚀，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，优越TPR材质具有运行安静、无噪音干扰、不留痕迹、抗颠簸等优异的卫生性能。

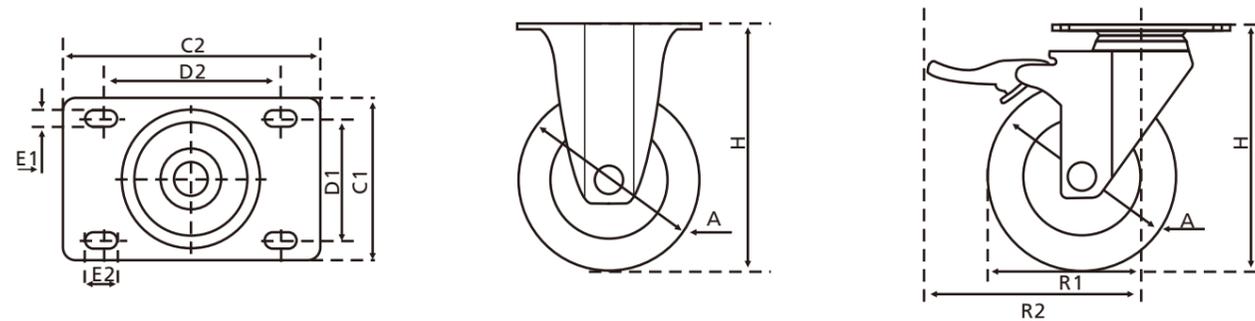

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
63	32	TPR	双滚珠	60	B1225-B	B1225-U	B1225-D	67*95	45*73	8.5*12	95	67*102
75	32	TPR	双滚珠	80	B1203-B	B1203-U	B1203-D	67*95	45*73	8.5*12	106	74*107
100	32	TPR	双滚珠	110	B1204-B	B1204-U	B1204-D	67*95	45*73	8.5*12	130	88*110
125	32	TPR	双滚珠	130	B1205-B	B1205-U	B1205-D	67*95	45*73	8.5*12	155	101*115



Best Caster


B13系列

中型耐高温轮

整车负荷300-360KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质玻纤+酚醛树脂原材料加工而成，拥有良好的质感、触感、抗酸碱，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，耐高温轮材质具有磨损慢、硬度强、耐酸碱、载重大、耐280°高温、抗冲击等优异的产品性能。

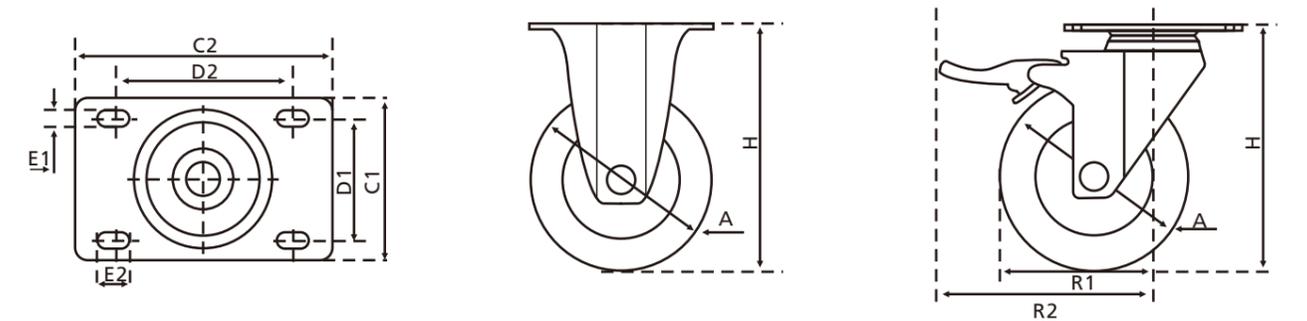

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
75	32	玻纤酚醛	双滚珠	110	B1303-B	B1303-U	B1303-D	67*95	45*73	8.5*12	106	74*107
100	32	玻纤酚醛	双滚珠	130	B1304-B	B1304-U	B1304-D	67*95	45*73	8.5*12	130	88*110
125	32	玻纤酚醛	双滚珠	150	B1305-B	B1305-U	B1305-D	67*95	45*73	8.5*12	155	101*115



Best Caster


C10系列

低重心尼龙轮

整车负荷1500-2000KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质PA材质拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PA材质具有磨损慢、硬度强、载重大、抗冲击、耐酸碱等优异产品性能。

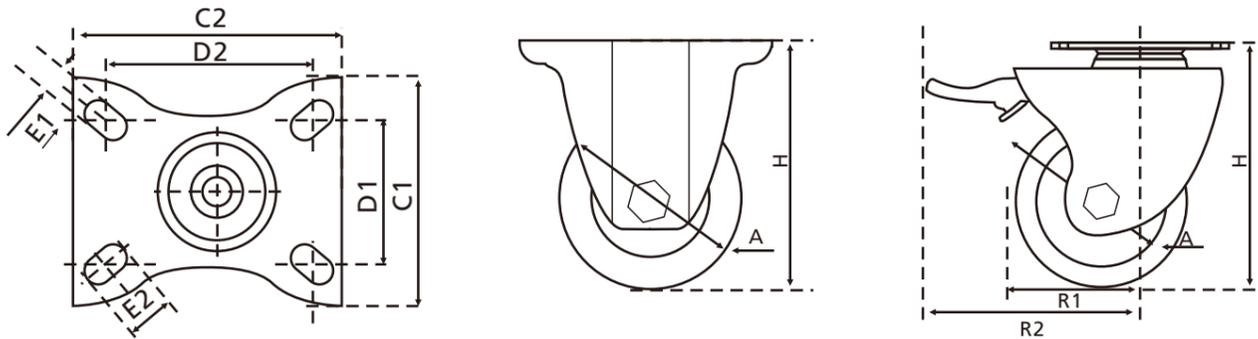

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
63	50	PA	双滚珠	400	C1025-B	C1025-U	C1025-D	80*100	56*76	11*16	93	58*65
75	50	PA	双滚珠	500	C1003-B	C1003-U	C1003-D	80*100	56*76	11*16	104	96*100



Best Caster



C101系列

低重心调节轮

整车负荷1500-2000KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质PA材质拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PA材质具有磨损慢、硬度强、载重大、抗冲击、耐酸碱等优异产品性能。

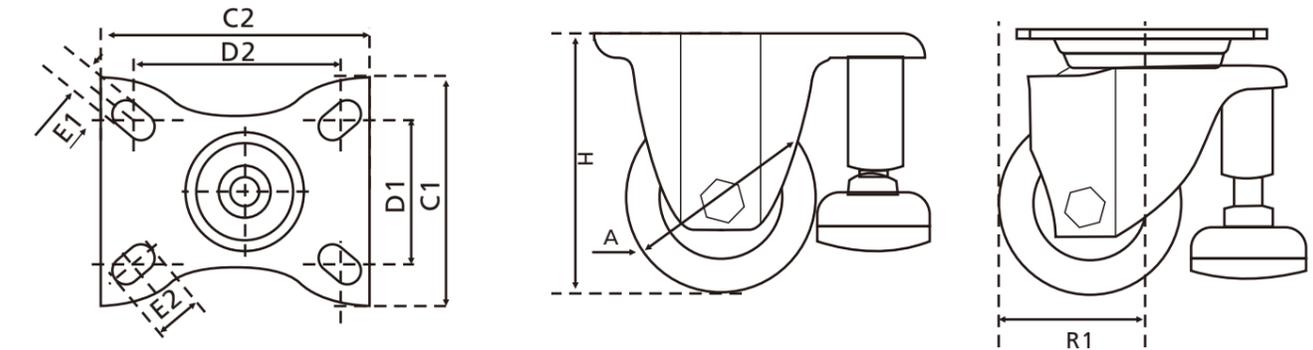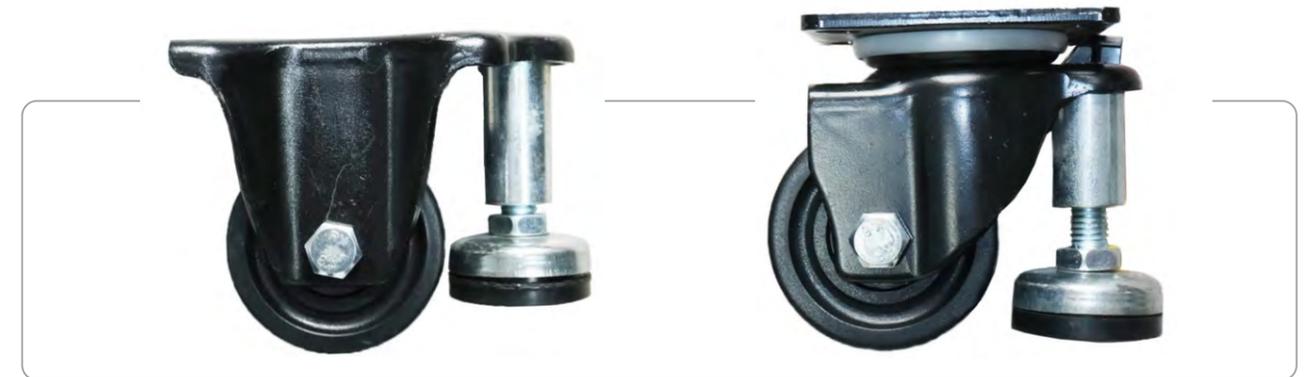

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
63	50	PA	双滚珠	400	/	C1125-U	C1125-D	80*100	56*76	11*16	93	58
75	50	PA	双滚珠	500	/	C1103-U	C1103-D	80*100	56*76	11*16	104	96



Best Caster


C11系列

福马调节轮

整车负荷150-4500KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质PA材质拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，可调节旋钮使用方便伸缩自如，防滑支撑底座耐磨又具备稳定性。

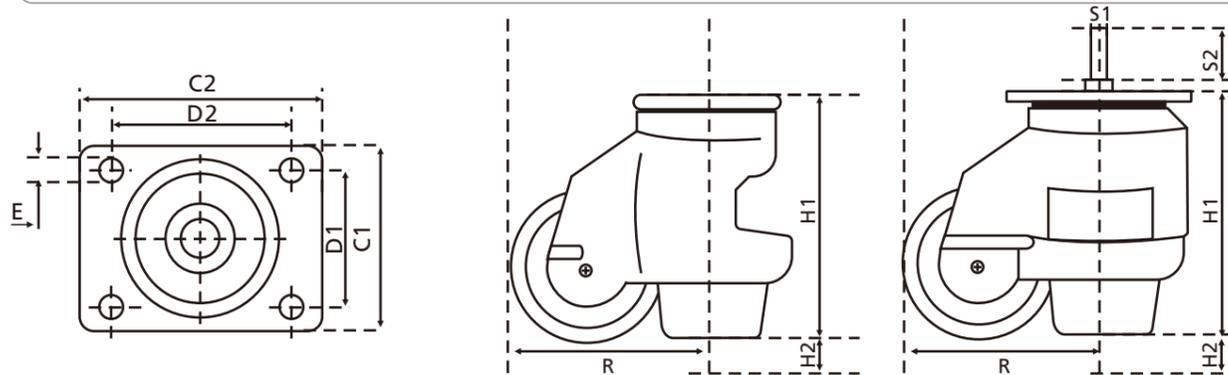

◆ 脚轮参数

名称	轮片材质	单轮载重 (KG)	型号规格	C1*C2	D1*D2	E	H1*H2	R	S1*S2	
			可调节刹车	底板尺寸 (MM)	安装孔距 (MM)	安装孔径 (MM)	安装高度 (MM)	旋转半径 (MM)	丝杆尺寸 (MM)	
40S	40F	PA666	50	C1140-B	55*55	42*42	6.5	71+10	30	M8*10
60S	60F	PA666	250	C1160-B	73*73	58*58	8.5	82+10	36	M12*15
80S	80F	PA666	500	C1180-B	90*90	70*70	9	103+15	46	M12*15
100S	100F	PA666	750	C11100-B	95*95	70*70	11	120+12	53	M16*15
120S	120F	PA666	1000	C11120-B	95*95	70*70	11	120+12	52	M16*15
/	150F	PA666	1500	C11150-B	100*100	70*70	13	132+15	59	/



Best Caster


C12系列

水平调节轮

整车负荷75-210KG

◆ 产品亮点

支架经过挂镀特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质TPU材质拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，TPU材质具有零磨损、载重大、噪音小等优异产品性能。

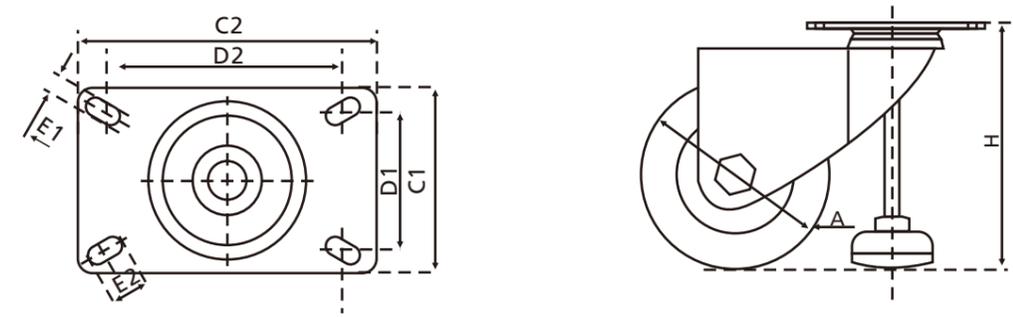

◆ 脚轮参数

A	轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格	C1*C2	D1*D2	E1*E2	H
						可调节刹车	底板尺寸 (MM)	安装孔距 (MM)	安装孔径 (MM)	安装高度 (MM)
40	25	TPU	双滚珠	60	C1215-B	65*65	45*45	8*13	75	
50	25	TPU	双滚珠	60	C1202-B	50*70	45*52	8*12	75	
63	32	TPU	双滚珠	45	C1225-B	64*92	45*75	8*12	90	
75	32	TPU	双滚珠	60	C1203-B	64*92	45*75	8*12	103	
100	32	TPU	双滚珠	70	C1204-B	64*92	45*75	8*12	128	



Best Caster


D10系列

重型聚氨酯轮

整车负荷900-1500KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质铸铁外浇筑PU材质拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

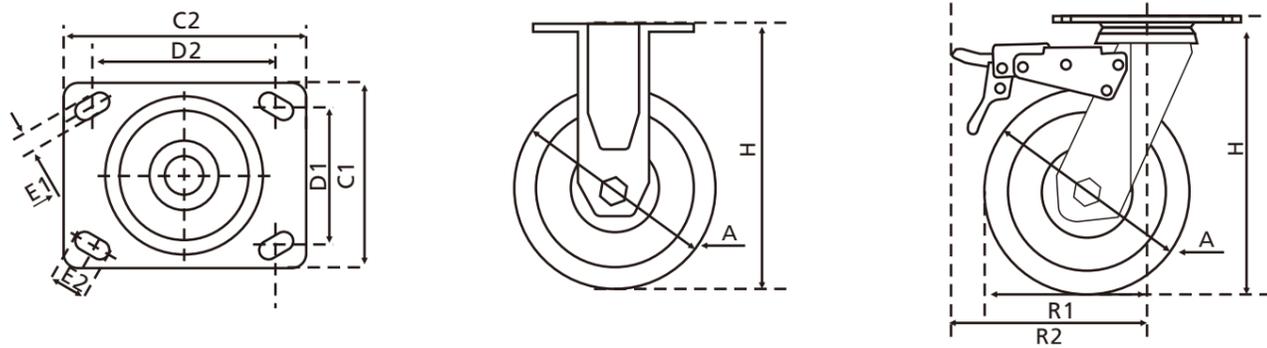

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	350	D1004-B	D1004-U	D1004-D	100*115	71*85	11*20	144	81*108
125	42/50	PU	双滚珠	370	D1005-B	D1005-U	D1005-D	100*115	71*85	11*20	165	98*125
150	42/50	PU	双滚珠	400	D1006-B	D1006-U	D1006-D	100*115	71*85	11*20	191	115*142
180	50	PU	双滚珠	450	/	D1007-U	D1007-D	100*115	71*85	11*20	230	142
200	50	PU	双滚珠	450	D1008-B	D1008-U	D1008-D	100*115	71*85	11*20	240	152*179



Best Caster


D101系列

重型防缠丝聚氨酯轮

整车负荷900-1500KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀并且采用ABS防缠丝盖，单轮采用优质铸铁外浇筑PU材质拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

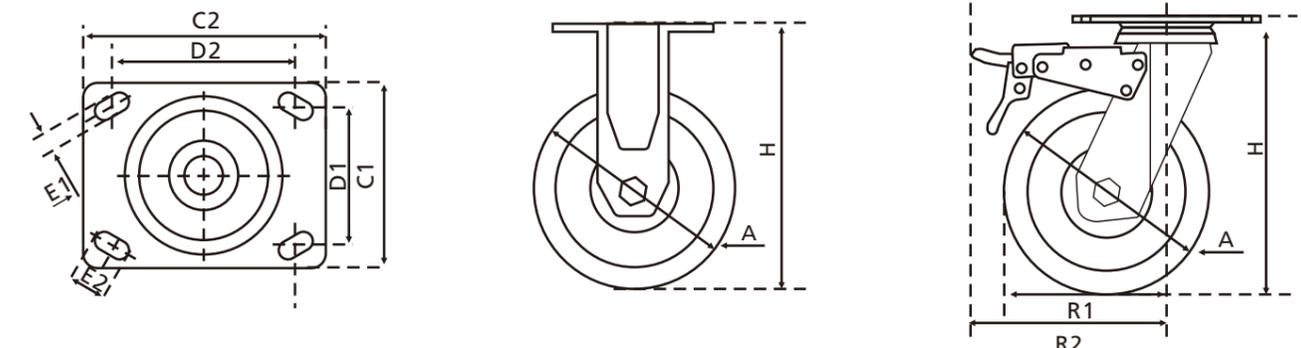

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	350	D10104-B	D10104-U	D10104-D	100*115	71*85	11*20	144	81*108
125	42	PU	双滚珠	370	D10105-B	D10105-U	D10105-D	100*115	71*85	11*20	165	98*125
150	42	PU	双滚珠	400	D10106-B	D10106-U	D10106-D	100*115	71*85	11*20	191	115*142
180	50	PU	双滚珠	450	/	D10107-U	D10107-D	100*115	71*85	11*20	230	142
200	50	PU	双滚珠	450	D10108-B	D10108-U	D10108-D	100*115	71*85	11*20	240	152*179



Best Caster


D11系列

重型尼龙轮

整车负荷700-1200KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质尼龙PP原材料注塑加工而成，拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，尼龙PP材质具有磨损慢、抗冲击、耐酸碱、载重大等优异的产品性能。

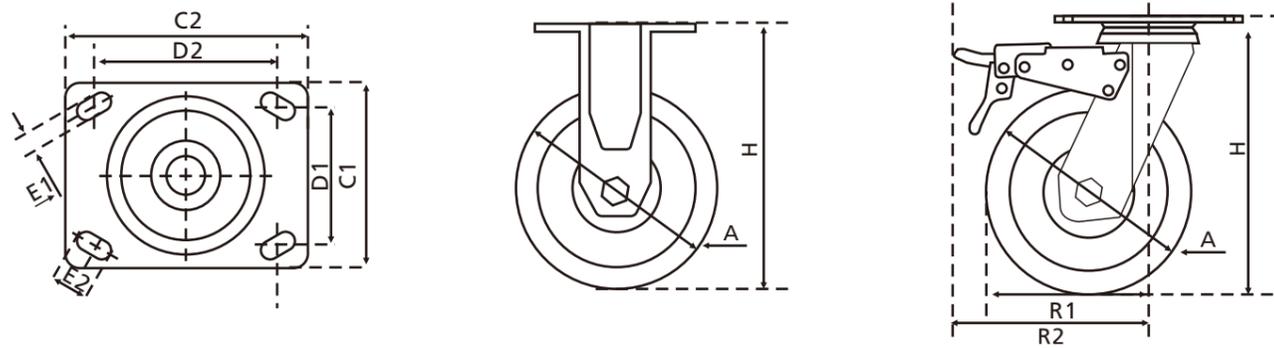

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	一体PP	双滚珠	280	D1104-B	D1104-U	D1104-D	100*115	71*85	11*20	144	81*108
125	50	一体PP	双滚珠	320	D1105-B	D1105-U	D1105-D	100*115	71*85	11*20	165	98*125
150	50	一体PP	双滚珠	400	D1106-B	D1106-U	D1106-D	100*115	71*85	11*20	191	115*142
180	50	一体PP	双滚珠	450	/	D1107-U	D1107-D	100*115	71*85	11*20	230	142
200	50	一体PP	双滚珠	450	D1108-B	D1108-U	D1108-D	100*115	71*85	11*20	240	152*179



Best Caster


D12系列

重型橡胶轮

整车负荷400-1200KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质NR橡胶材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，橡胶材质具有磨损小、运行无噪音干扰、抗缓冲、不留痕迹等优异卫生性能。

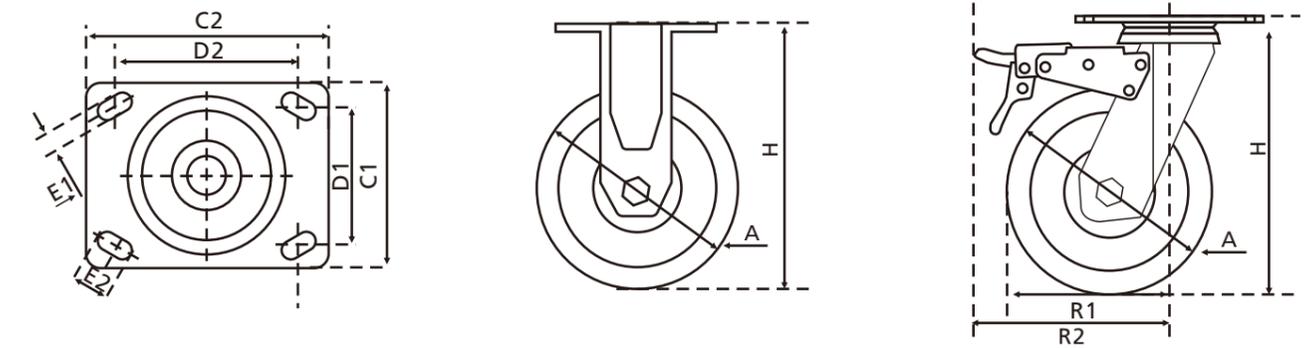

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	150	D1204-B	D1204-U	D1204-D	100*115	71*85	11*20	144	81*108
125	42/50	PU	双滚珠	200	D1205-B	D1205-U	D1205-D	100*115	71*85	11*20	165	98*125
150	42/50	PU	双滚珠	250	D1206-B	D1206-U	D1206-D	100*115	71*85	11*20	191	115*142
180	50	PU	双滚珠	280	/	D1207-U	D1207-D	100*115	71*85	11*20	230	142
200	50	PU	双滚珠	280	D1208-B	D1208-U	D1208-D	100*115	71*85	11*20	240	152*179



Best Caster


D13系列

重型耐高温轮

整车负荷800-1800KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质玻纤+酚醛树脂原材料加工而成，拥有良好的质感、触感、抗酸碱，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，耐高温轮材质具有磨损慢、硬度强、耐酸碱、载重大、耐280°高温、抗冲击等优异的产品性能。

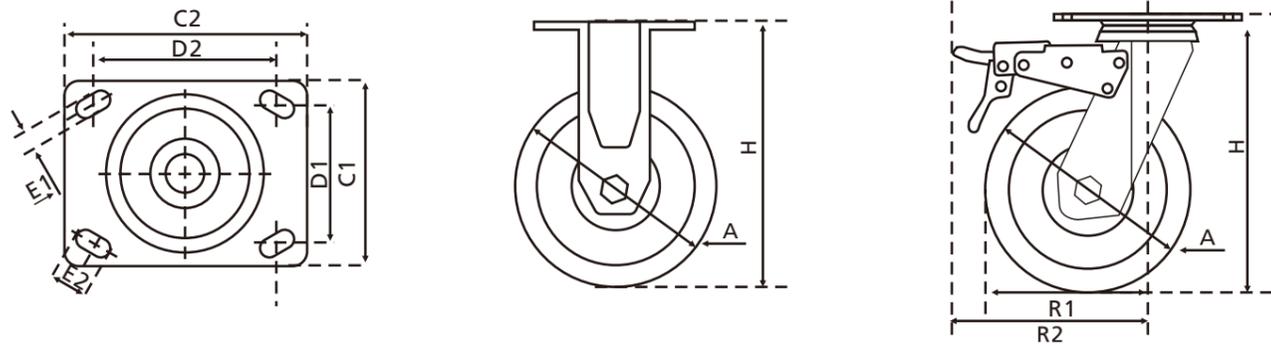

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	全铁/玻纤	双滚珠	350	D1304-B	D1304-U	D1304-D	100*115	71*85	11*20	144	81*108
125	50	全铁/玻纤	双滚珠	370	D1305-B	D1305-U	D1305-D	100*115	71*85	11*20	165	98*125
150	50	全铁/玻纤	双滚珠	400	D1306-B	D1306-U	D1306-D	100*115	71*85	11*20	191	115*142
200	50	全铁/玻纤	双滚珠	450	D1308-B	D1308-U	D1308-D	100*115	71*85	11*20	240	152*179

◆ 工位器具



1

以汽车行业为中心

2

利用社会资本

3

多元化的产业布局

4

非标通用化的设计能力

5

良好的客户关系维护

6

货期及质量保证



Best Caster


D14系列

重型塑芯聚氨酯轮

整车负荷600-1200KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质TPU材质拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

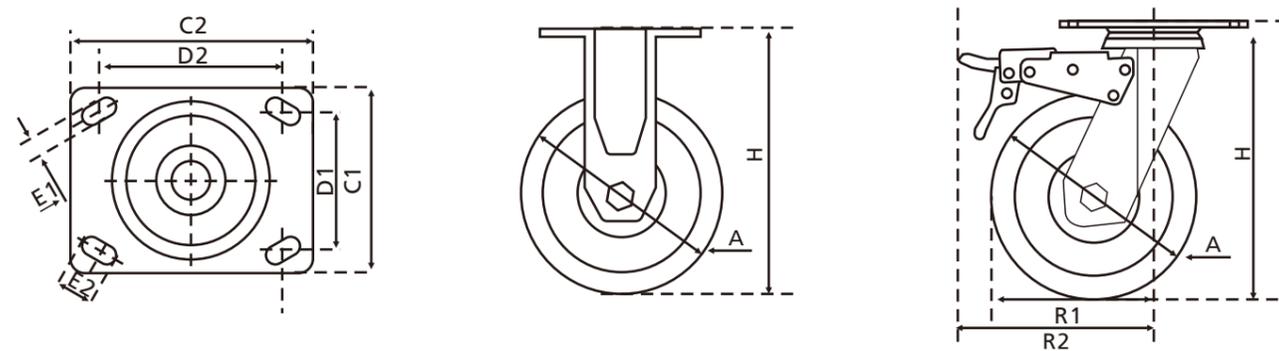

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	TPU	双滚珠	250	D1404-B	D1404-U	D1404-D	100*115	71*85	11*20	144	81*108
125	50	TPU	双滚珠	300	D1405-B	D1405-U	D1405-D	100*115	71*85	11*20	165	98*125
150	50	TPU	双滚珠	300	D1406-B	D1406-U	D1406-D	100*115	71*85	11*20	191	115*142
200	50	TPU	双滚珠	350	D1408-B	D1408-U	D1408-D	100*115	71*85	11*20	240	152*179



Best Caster


D141系列

重型塑芯聚氨酯轮

整车负荷400-800KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质PVC材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PVC材质具有磨损慢、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

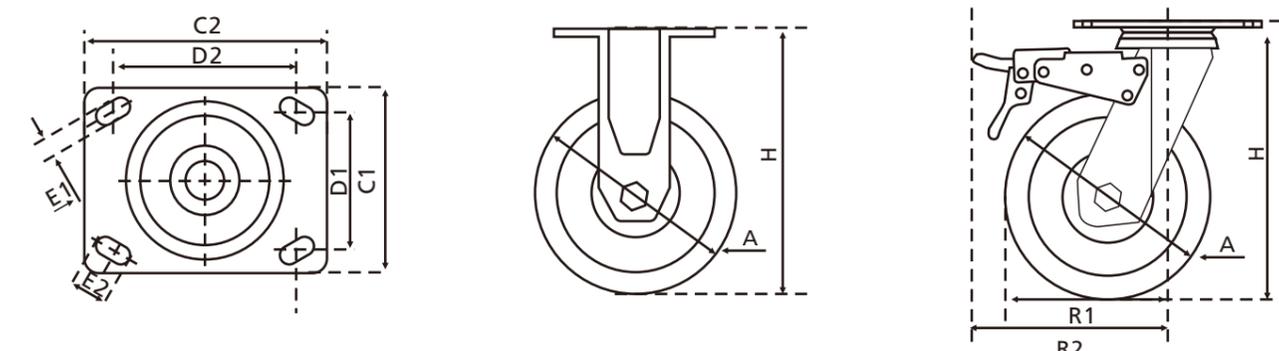

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PVC	双滚珠	200	D14104-B	D14104-U	D14104-D	100*115	71*85	11*20	144	81*108
125	50	PVC	双滚珠	230	D14105-B	D14105-U	D14105-D	100*115	71*85	11*20	165	98*125
150	50	PVC	双滚珠	260	D14106-B	D14106-U	D14106-D	100*115	71*85	11*20	191	115*142
200	50	PVC	双滚珠	300	D14108-B	D14108-U	D14108-D	100*115	71*85	11*20	240	152*179



Best Caster


D15系列

重型塑芯橡胶轮

整车负荷360-750KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质TPR橡胶材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，橡胶材质具有磨损小、运行无噪音干扰、抗缓冲、不留痕迹等优异卫生性能。

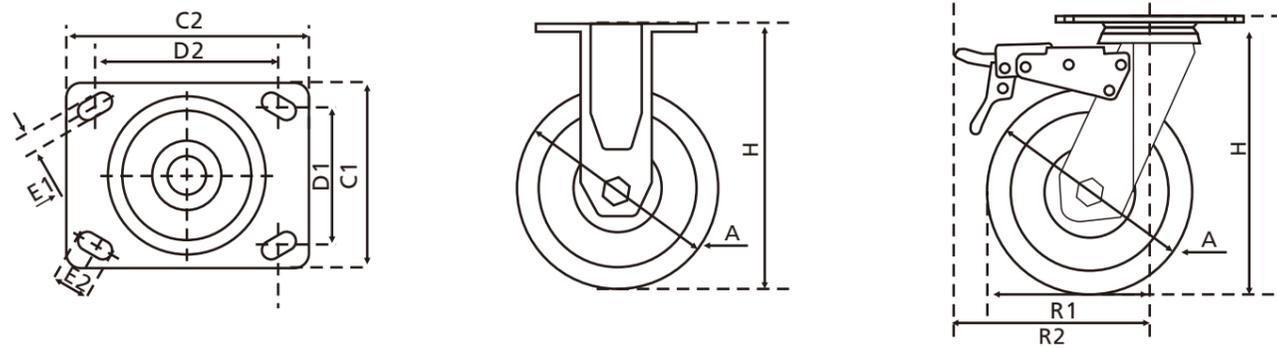

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	TPR	双滚珠	150	D1504-B	D1504-U	D1504-D	100*115	71*85	11*20	144	81*108
125	50	TPR	双滚珠	170	D1505-B	D1505-U	D1505-D	100*115	71*85	11*20	165	98*125
150	50	TPR	双滚珠	210	D1506-B	D1506-U	D1506-D	100*115	71*85	11*20	191	115*142
200	50	TPR	双滚珠	250	D1508-B	D1508-U	D1508-D	100*115	71*85	11*20	240	152*179



Best Caster


D151系列

重型塑芯发泡轮

整车负荷360-750KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质TPR橡胶材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，橡胶材质具有磨损小、运行无噪音干扰、抗缓冲、不留痕迹等优异卫生性能。

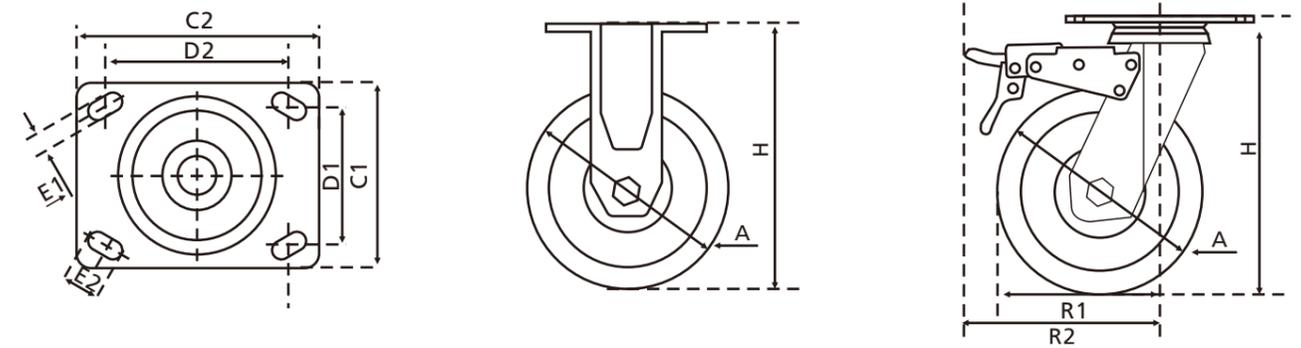

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	TPR	双滚珠	150	D15104-B	D15104-U	D15104-D	100*115	71*85	11*20	144	81*108
125	50	TPR	双滚珠	170	D15105-B	D15105-U	D15105-D	100*115	71*85	11*20	165	98*125
150	50	TPR	双滚珠	210	D15106-B	D15106-U	D15106-D	100*115	71*85	11*20	191	115*142
200	50	TPR	双滚珠	250	D15108-B	D15108-U	D15108-D	100*115	71*85	11*20	240	152*179



Best Caster



D16系列

重型减震聚氨酯轮

整车负荷900-1500KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质TPU材质拥有良好的质感、触感，优异的抗紫外线和抗氧化性能，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

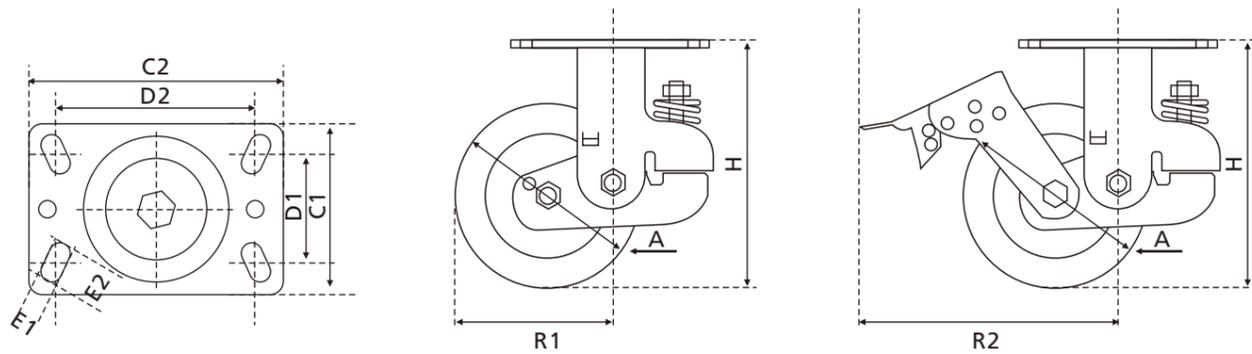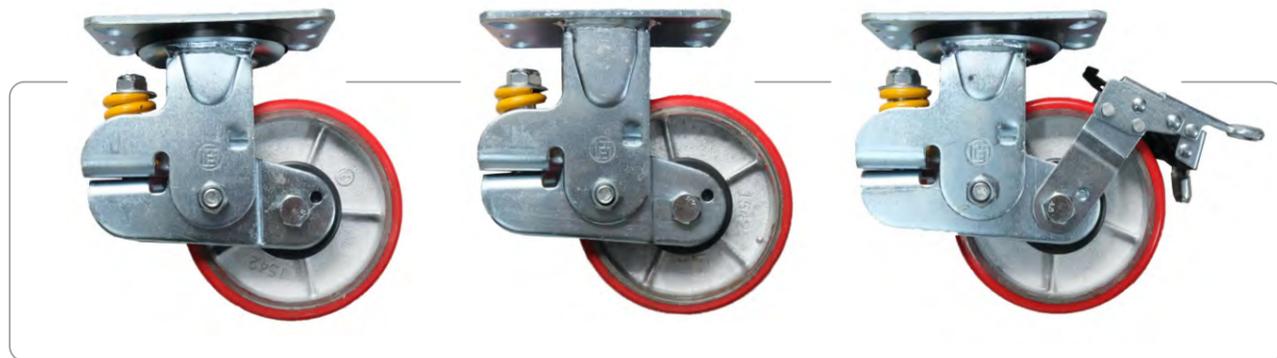

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
125	42	PU	双滚珠	350	D1605-B	D1605-U	D1605-D	113*160	73*130	13*25	186	142*182
150	42	PU	双滚珠	400	D1606-B	D1606-U	D1606-D	113*160	73*130	13*25	199	155*190
200	50	PU	双滚珠	450	D1608-B	D1608-U	D1608-D	113*160	73*130	13*25	250	176*211



Best Caster


D161系列

重型减震聚氨酯轮

整车负荷900-1500KG

◆ 产品亮点

支架经过挂镀特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质铸铁外浇筑PU材质拥有良好的质感、触感，支架采用加粗钢簧设计，减震优异维修更简单，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

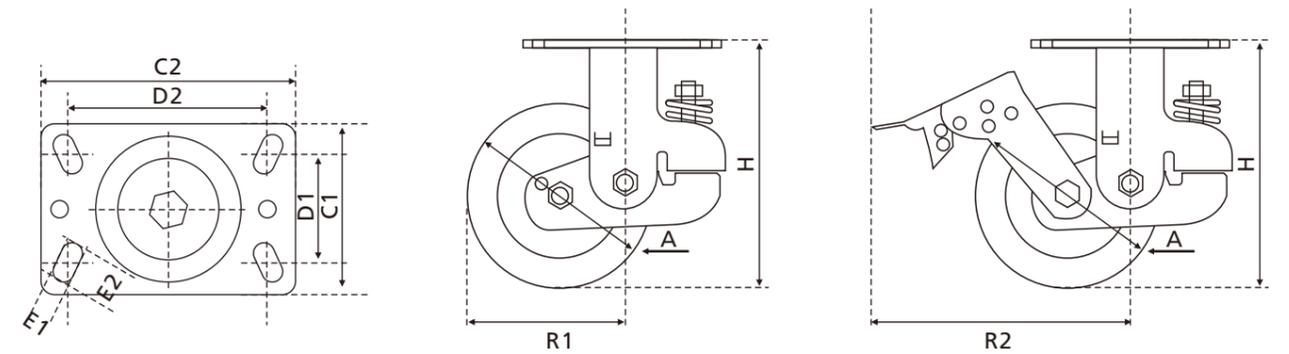

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	250	D16105-B	D16105-U	D16105-D	113*160	73*130	13*25	174	130*175
125	50	PU	双滚珠	350	D16105-B	D16105-U	D16105-D	113*160	73*130	13*25	186	142*182
150	50	PU	双滚珠	400	D16106-B	D16106-U	D16106-D	113*160	73*130	13*25	199	155*190
200	50	PU	双滚珠	450	D16108-B	D16108-U	D16108-D	113*160	73*130	13*25	250	176*211



Best Caster


D17系列

重型减震聚氨酯轮

整车负荷900-1500KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质铸铁外浇筑PU材质拥有良好的质感、触感，支架采用双簧减震设计，减震效果更加优异，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

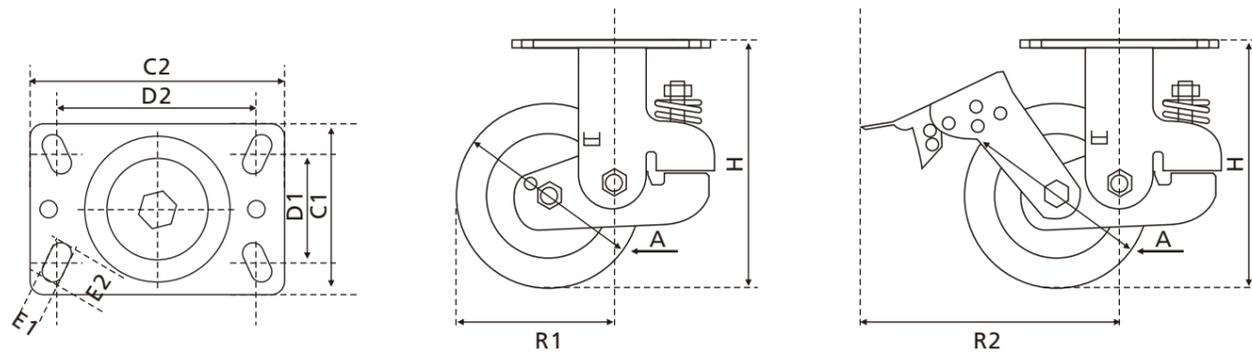

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
125	42	PU	双滚珠	350	D1705-B	D1705-U	D1705-D	113*160	73*130	13*25	192/210	142*182
150	42	PU	双滚珠	400	D1706-B	D1706-U	D1706-D	113*160	73*130	13*25	205/225	155*190
200	50	PU	双滚珠	450	D1708-B	D1708-U	D1708-D	113*160	73*130	13*25	245/265	176*211



Best Caster


D171系列

重型减震聚氨酯轮

整车负荷900-1500KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑特殊工艺处理美观且耐腐蚀，单轮采用优质铸铁外浇筑PU材质拥有良好的质感、触感，支架采用双簧减震设计，减震效果更加优异，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

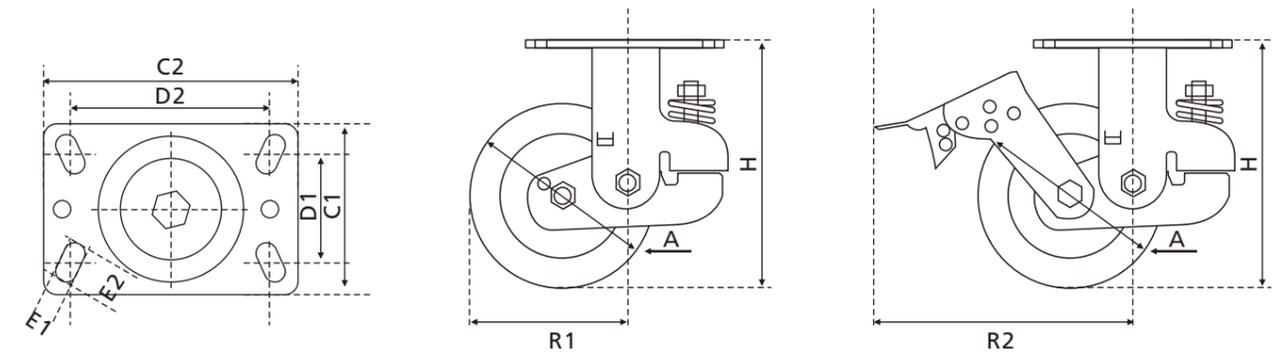

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	250	D17105-B	D17105-U	D17105-D	113*160	73*130	13*25	192/210	130*175
125	50	PU	双滚珠	350	D17105-B	D17105-U	D17105-D	113*160	73*130	13*25	205/225	142*182
150	50	PU	双滚珠	400	D17106-B	D17106-U	D17106-D	113*160	73*130	13*25	245/265	155*190
200	50	PU	双滚珠	450	D17108-B	D17108-U	D17108-D	113*160	73*130	13*25	192/210	176*211



Best Caster


E10系列

加重型聚氨酯轮

整车负荷1000-1800KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑烤漆特殊工艺处理美观且耐腐蚀，加厚钢板承重能力强，结实不变形，万向部位采用推力轴承和锥体轴承设计，万向部位可维护轴承达到二次使用效果，单轮采用优质铸铁外浇筑PU材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

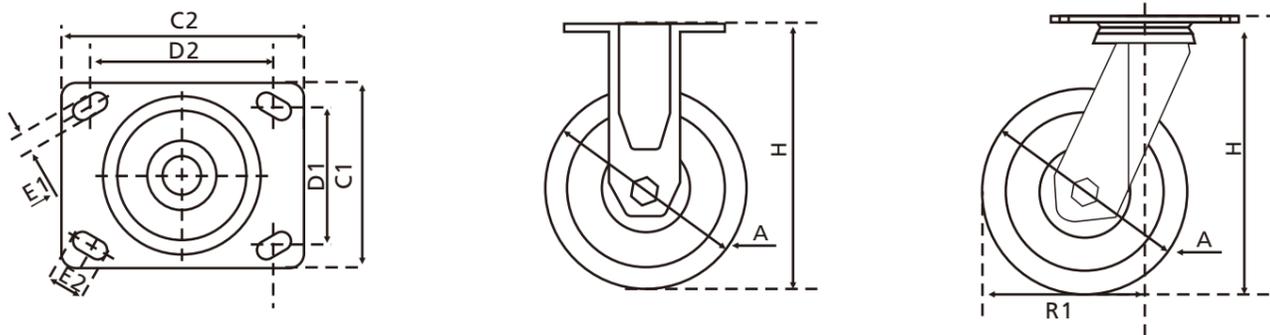

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	300	/	E1004-U	E1004-D	100*115	71*85	11*20	145	82
125	42	PU	双滚珠	350	/	E1005-U	E1005-D	100*115	71*85	11*20	169	95
150	42	PU	双滚珠	500	/	E1006-U	E1006-D	100*115	71*85	11*20	192	107
200	50	PU	双滚珠	600	/	E1008-U	E1008-D	100*115	71*85	11*20	242	145



Best Caster


E101系列

加重型聚氨酯轮

整车负荷1000-1800KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑烤漆特殊工艺处理美观且耐腐蚀，加厚钢板承重能力强，结实不变形，万向部位采用双推力轴承设计，万向部位可维护轴承达到二次使用效果，单轮采用优质铸铁外浇筑PU材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

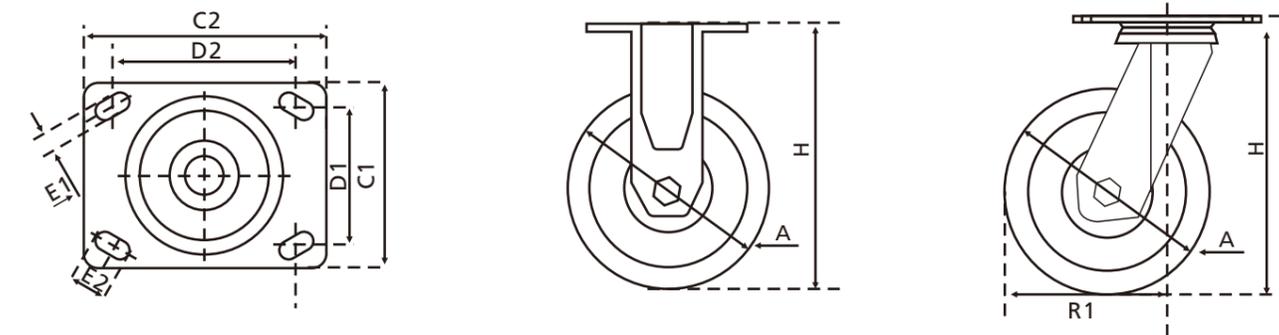

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	300	/	E10104-U	E10104-D	100*115	71*85	11*20	150	84
125	42	PU	双滚珠	350	/	E10105-U	E10105-D	100*115	71*85	11*20	175	97
150	42	PU	双滚珠	500	/	E10106-U	E10106-D	100*115	71*85	11*20	200	113
200	50	PU	双滚珠	600	/	E10108-U	E10108-D	100*115	71*85	11*20	248	147



Best Caster


E11系列

加重型尼龙轮

整车负荷1000-1800KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑烤漆特殊工艺处理美观且耐腐蚀，加厚钢板承重能力强，结实不变形，万向部位采用推力轴承和锥体轴承设计，万向部位可维护轴承达到二次使用效果，单轮采用优质PA66材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，尼龙材质具有磨损小、载重大、硬度大、推动轻巧等优异性能。

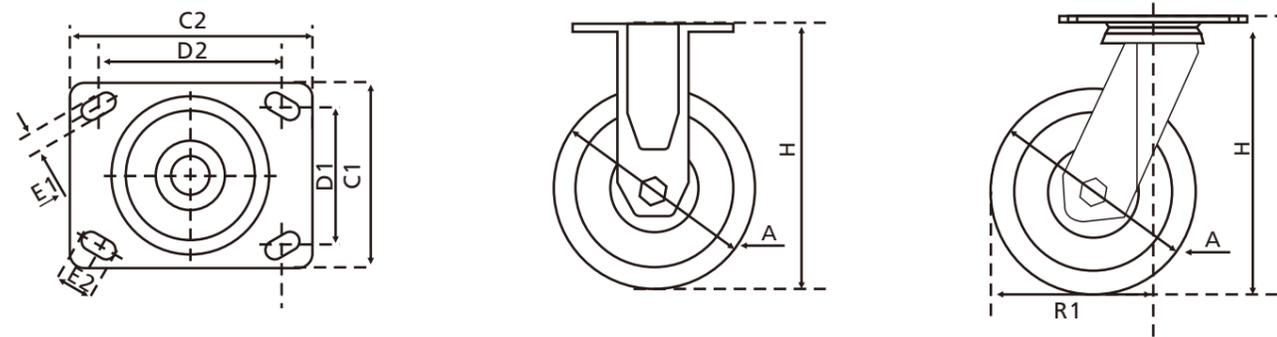

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PA	双滚珠	300	/	E1104-U	E1104-D	100*115	71*85	11*20	145	82
125	50	PA	双滚珠	350	/	E1105-U	E1105-D	100*115	71*85	11*20	169	95
150	42	PA	双滚珠	500	/	E1106-U	E1106-D	100*115	71*85	11*20	192	107
200	50	PA	双滚珠	600	/	E1108-U	E1108-D	100*115	71*85	11*20	242	145



Best Caster


E111系列

加重型尼龙轮

整车负荷1000-1800KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑烤漆特殊工艺处理美观且耐腐蚀，加厚钢板承重能力强，结实不变形，万向部位采用双推力轴承设计，万向部位可维护轴承达到二次使用效果，单轮采用优质PA66材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，尼龙材质具有磨损小、载重大、硬度大、推动轻巧等优异性能。

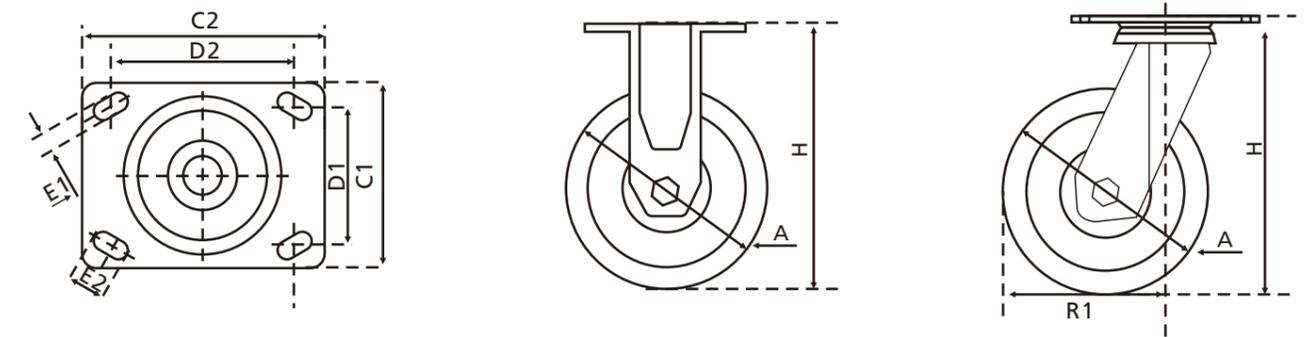

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PA	双滚珠	300	/	E11104-U	E11104-D	100*115	71*85	11*20	150	84
125	50	PA	双滚珠	350	/	E11105-U	E11105-D	100*115	71*85	11*20	175	97
150	42	PA	双滚珠	500	/	E11106-U	E11106-D	100*115	71*85	11*20	200	113
200	50	PA	双滚珠	600	/	E11108-U	E11108-D	100*115	71*85	11*20	248	147



Best Caster


F10系列

抗冲击型聚氨酯轮

整车负荷1000-2400KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑烤漆特殊工艺处理美观且耐腐蚀，加厚钢板承重能力强，结实不变形，万向部位采用推力轴承和锥体轴承设计，万向部位可维护轴承达到二次使用效果，单轮采用优质铸铁外浇筑PU材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

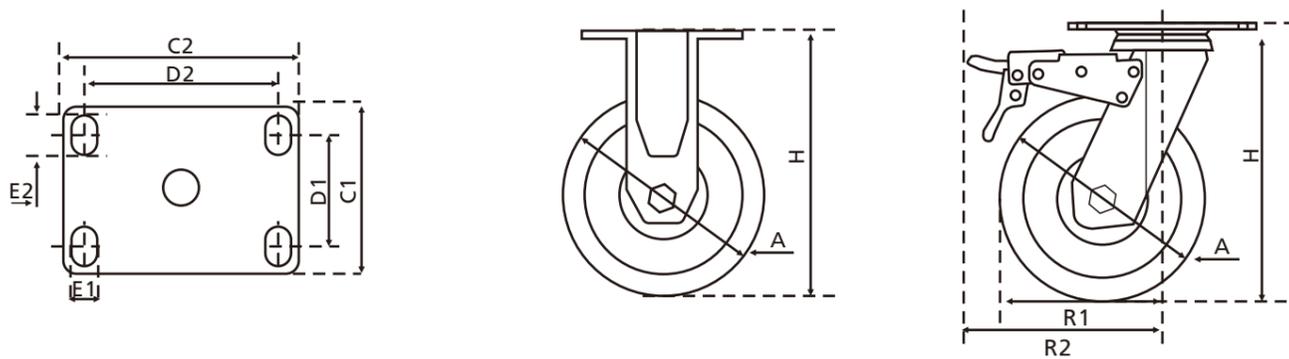

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	350	F1004-B	F1004-U	F1004-D	110*140	75*110	13*21	147	92*148
125	42	PU	双滚珠	450	F1005-B	F1005-U	F1005-D	110*140	75*110	13*21	170	105*156
150	42	PU	双滚珠	550	F1006-B	F1006-U	F1006-D	110*140	75*110	13*21	198	117*158
200	50	PU	双滚珠	800	F1008-B	F1008-U	F1008-D	110*140	75*110	13*21	248	162*182



Best Caster


F101系列

抗冲击型防缠丝聚氨酯轮

整车负荷1000-2400KG

◆ 产品亮点

支架经过电泳特殊工艺处理美观且耐腐蚀并且采用ABS防缠丝盖，加厚钢板承重能力强，结实不变形，万向部位采用推力轴承和锥体轴承设计，万向部位可维护轴承达到二次使用效果，单轮采用优质铸铁外浇筑PU材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，PU材质具有几乎零磨损、运行无噪音干扰、不留痕迹等优异卫生性能。

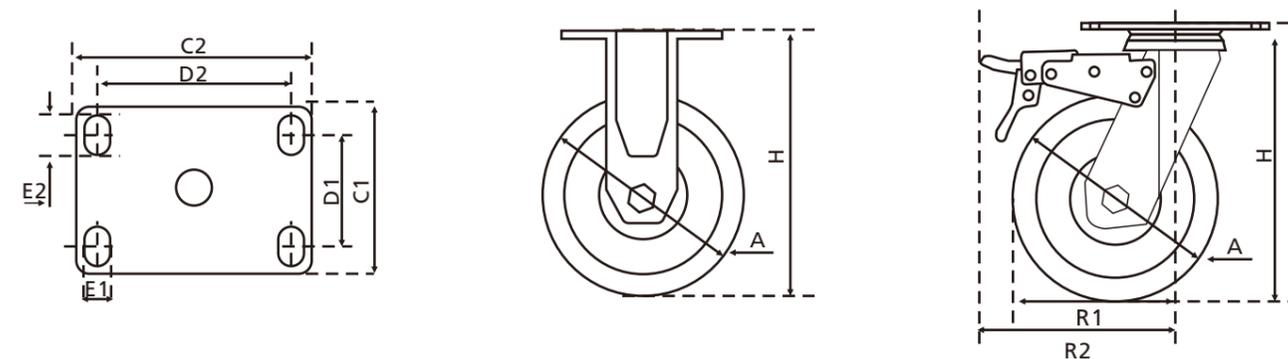

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	350	F10104-B	F10104-U	F10104-D	110*140	75*110	13*21	147	92*148
125	42	PU	双滚珠	450	F10105-B	F10105-U	F10105-D	110*140	75*110	13*21	170	105*156
150	42	PU	双滚珠	550	F10106-B	F10106-U	F10106-D	110*140	75*110	13*21	198	117*158
200	50	PU	双滚珠	800	F10108-B	F10108-U	F10108-D	110*140	75*110	13*21	248	162*182



Best Caster


F11系列

抗冲击型尼龙轮

整车负荷1000-2400KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑烤漆特殊工艺处理美观且耐腐蚀，加厚钢板承重能力强，结实不变形，万向部位采用推力轴承和锥体轴承设计，万向部位可维护轴承达到二次使用效果，单轮采用优质PA66材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，尼龙材质具有磨损小、载重大、硬度大、推动轻巧等优异性能。

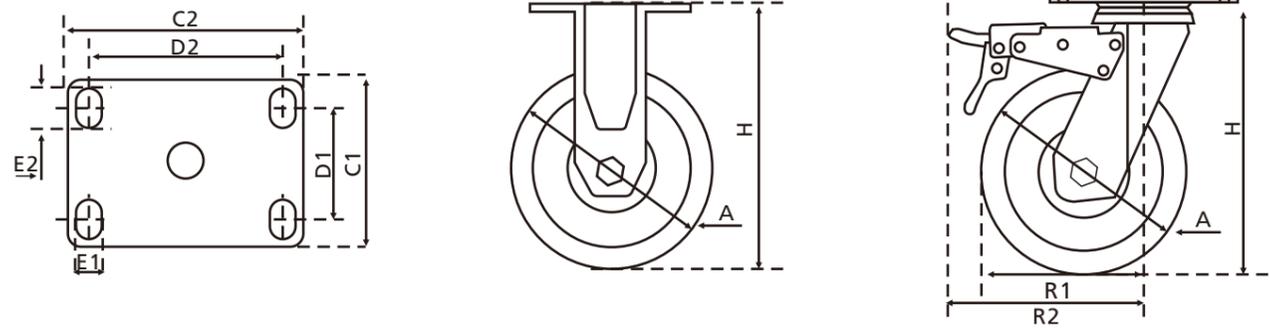

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1*R2 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PA	双滚珠	350	F1104-B	F1104-U	F1104-D	110*140	75*110	13*21	147	92*148
125	42	PA	双滚珠	450	F1105-B	F1105-U	F1105-D	110*140	75*110	13*21	170	105*156
150	42	PA	双滚珠	550	F1106-B	F1106-U	F1106-D	110*140	75*110	13*21	198	117*158
200	50	PA	双滚珠	800	F1108-B	F1108-U	F1108-D	110*140	75*110	13*21	248	162*182



Best Caster



F12系列

抗冲击型减震聚氨酯轮

整车负荷3000-7000KG

◆ 产品亮点

支架经过喷塑烤漆特殊工艺处理美观且耐腐蚀，加厚钢板承重能力强，结实不变形，减震部位采用加粗弹簧设计，减震效果更优秀，万向部位采用推力轴承和锥体轴承设计，万向部位可维护轴承达到二次使用效果，单轮采用优质聚氨酯材质拥有良好的质感、触感，单轮使用的是全密封防尘轴承钢优质轴承是载重和转向轻盈的质量保证，聚氨酯材质具有磨损小、载重大、硬度大、推动轻巧等优异性能。

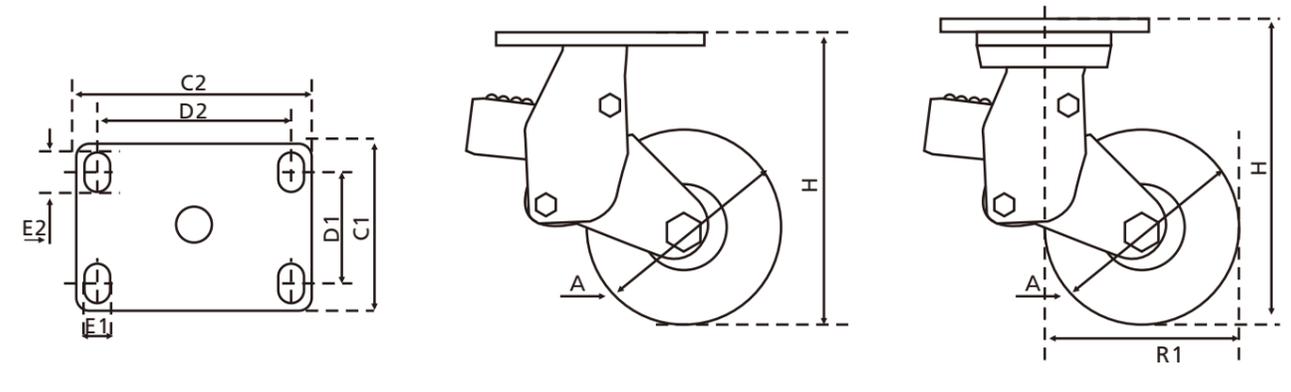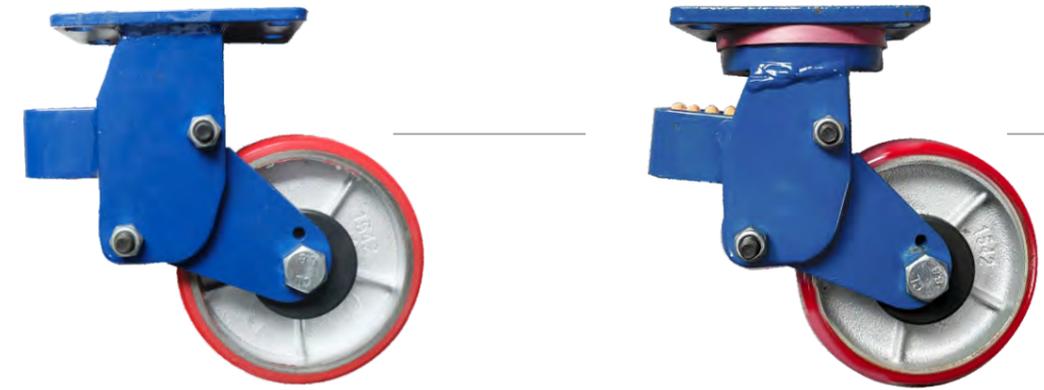

◆ 脚轮参数


A 轮面直径 (MM)	轮面宽度 (MM)	轮片材质	轮片轴承	单轮载重 (KG)	型号规格			C1*C2 底板尺寸 (MM)	D1*D2 安装孔距 (MM)	E1*E2 安装孔径 (MM)	H 安装高度 (MM)	R1 旋转半径 (MM)
					刹车	万向	定向					
100	50	PU	双滚珠	350	/	F1204-U	F1204-D	110*140	75*110	13*21	196	112
125	42	PU	双滚珠	450	/	F1205-U	F1205-D	110*140	75*110	13*21	210	125
150	42	PU	双滚珠	550	/	F1206-U	F1206-D	110*140	75*110	13*21	225	138
200	50	PU	双滚珠	700	/	F1208-U	F1208-D	110*140	75*110	13*21	280	172



Best Caster

X10系列

日式地刹器

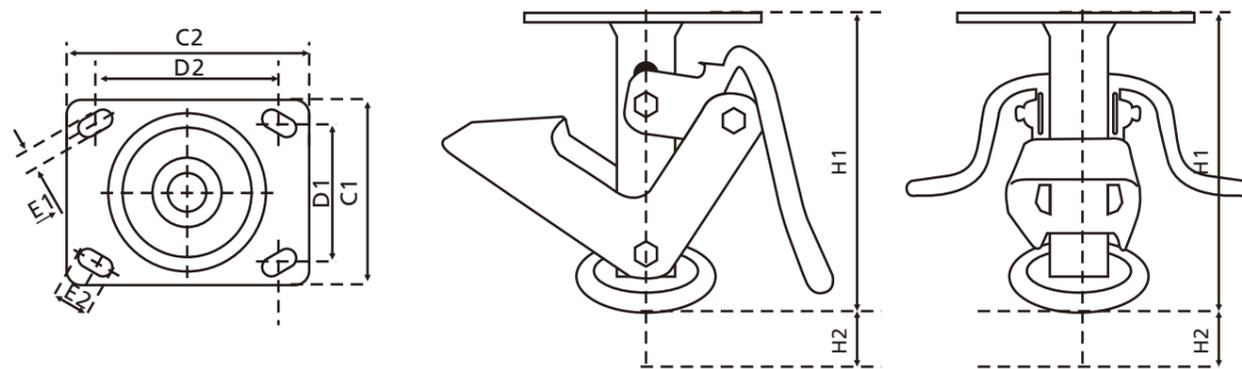

◆ 脚轮参数

尺寸	型号规格	C1*C2 底板尺寸 (mm)	D1*D2 安装孔距 (mm)	E1*E2 安装孔径 (mm)	H1 收缩总高 (mm)	H2 伸长总高 (mm)
4"	X1004	100*115	71*85	11*20	120	145
5"	X1005	100*115	71*85	11*20	149	171
6"	X1006	100*115	71*85	11*20	165	194
6"	X1006-2	100*115	71*85	11*20	155	205
8"	X1008	100*115	71*85	11*20	225	245



Best Caster

X11系列

方碗



- 60方碗 长60*宽60*高40*上平面30*厚度3.0
- 80方碗 长80*宽80*高50*上平面40*厚度4.0
- 100方碗 长100*宽100*高50*上平面65*厚度4.0
- 120方碗 长120*宽120*高50*上平面90*厚度4.0

X12系列

工装车牵引



• 材质: 钢材
• Material: Steel

16钢筋棍牵引 | 16 steel bar traction

牵引长度520mm Traction length: 520mm

钢筋棍直径16mm Bar diameter 16mm


钢板厚度 4mm/5mm Steel plate thickness 4mm / 5mm



Best Caster

Y10系列

液压车承重轮

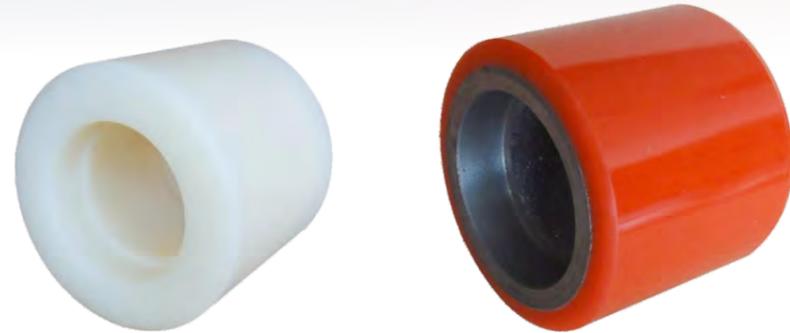

Best Caster

Z10系列

成型手推车



◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	B 轮面宽度 (MM)	轮面材质	单轮轴承	型号	轴承孔径 (MM)	轴承孔深 (MM)
70	70	PU/PA	双滚珠	Y1070*70	47	14
74	70	PU/PA	双滚珠	Y1074*70	47	14
74	88	PU/PA	双滚珠	Y1074*88	47	14
74	93	PU/PA	双滚珠	Y1074*93	47	14
74	100	PU/PA	双滚珠	Y1074*100	47	14
74	110	PU/PA	双滚珠	Y1074*110	47	14
74	120	PU/PA	双滚珠	Y1074*120	47	14
75	62	PU/PA	双滚珠	Y1075*62	47	13
75	96	PU/PA	双滚珠	Y1075*96	47	13
78	70	PU/PA	双滚珠	Y1078*70	47	16
80	30	PU/PA	双滚珠	Y1080*30	40	12
80	34	PU/PA	双滚珠	Y1080*34	32	11
80	50	PU/PA	双滚珠	Y1080*50	47	14
80	60	PU/PA	双滚珠	Y1080*60	47	14
80	68	PU/PA	双滚珠	Y1080*68	47	14
80	70	PU/PA	双滚珠	Y1080*70	47	14
80	75	PU/PA	双滚珠	Y1080*75	47	14
80	80	PU/PA	双滚珠	Y1080*80	47	14

◆ 脚轮参数

A 轮面直径 (MM)	B 轮面宽度 (MM)	轮面材质	单轮轴承	型号	轴承孔径 (MM)	轴承孔深 (MM)
80	85	PU/PA	双滚珠	Y1080*85	47	14
80	90	PU/PA	双滚珠	Y1080*90	47	14
80	93	PU/PA	双滚珠	Y1080*93	47	14
82	62	PU/PA	双滚珠	Y1082*62	47	13
82	80	PU/PA	双滚珠	Y1082*80	47	14
82	96	PU/PA	双滚珠	Y1082*96	52	14
82	110	PU/PA	双滚珠	Y1082*110	47	14
82	126	PU/PA	双滚珠	Y1082*126	52	22
82	165	PU/PA	双滚珠	Y1082*165	47	30
84	70	PU/PA	双滚珠	Y1084*70	47	14
84	84	PU/PA	双滚珠	Y1084*84	47	14
84	93	PU/PA	双滚珠	Y1084*93	47	14
85	75	PU/PA	双滚珠	Y1085*75	47	15
90	40	PU/PA	双滚珠	Y1090*40	35	11
98	82	PU/PA	双滚珠	Y1098*82	62	16.5
100	40	PU/PA	双滚珠	Y10100*40	47	14
其余各类型号可支持定制						

◆ 脚轮参数

平板长度 (mm)	平板宽度 (mm)	平板材质	整车载重 (kg)	型号规格	扶手厚度 (mm)	脚轮尺寸 (mm)	脚轮材质	总高 (mm)	重量 (kg)
70	50	PP	300	Z1070*50	1.0	100	PVC	850	9
70	50	加厚PP	400	Z1170*50	2.0	100	TPR	850	10
70	50	钢板	500	Z1270*50	2.0	100	TPU	830	15
90	60	PP	300	Z1090*60	1.0	125	PVC	870	9
90	60	加厚PP	400	Z1190*60	2.0	125	TPR	870	14
90	60	钢板	500	Z1290*60	2.0	125	TPR	900	20